

測温抵抗体仕様

種 類	: PT100Ω (R ₁₀₀ /R ₀ =1.3851)
階 級	: JIS クラス B
シース径	: φ6.4
規定電流	: 2 mA
導線形式	: 3 導線式


規 格

JIS C 1604-1997

使用温度範囲

-50~200℃

番号	品名	材質	個数	記事
①	抵抗体用シース	SUS316	1	φ6.4-3C
②	測温抵抗体素子	セラミック	1	PT100Ω-B級
③	スリーブ	SUS303	1	外径φ10×45L
④	抵抗体用リード	ビニール絶縁・内シールド	1	SHVVR-BT 3C×20/0.18
⑤	熱収縮チューブ	—	1	
⑥	圧着端子(Y型)	—	1式	AVF1.25-4
⑦	コンプレッションフィッティング	SUS304	1	φ3.4用 R1/2(コッター テフロン)

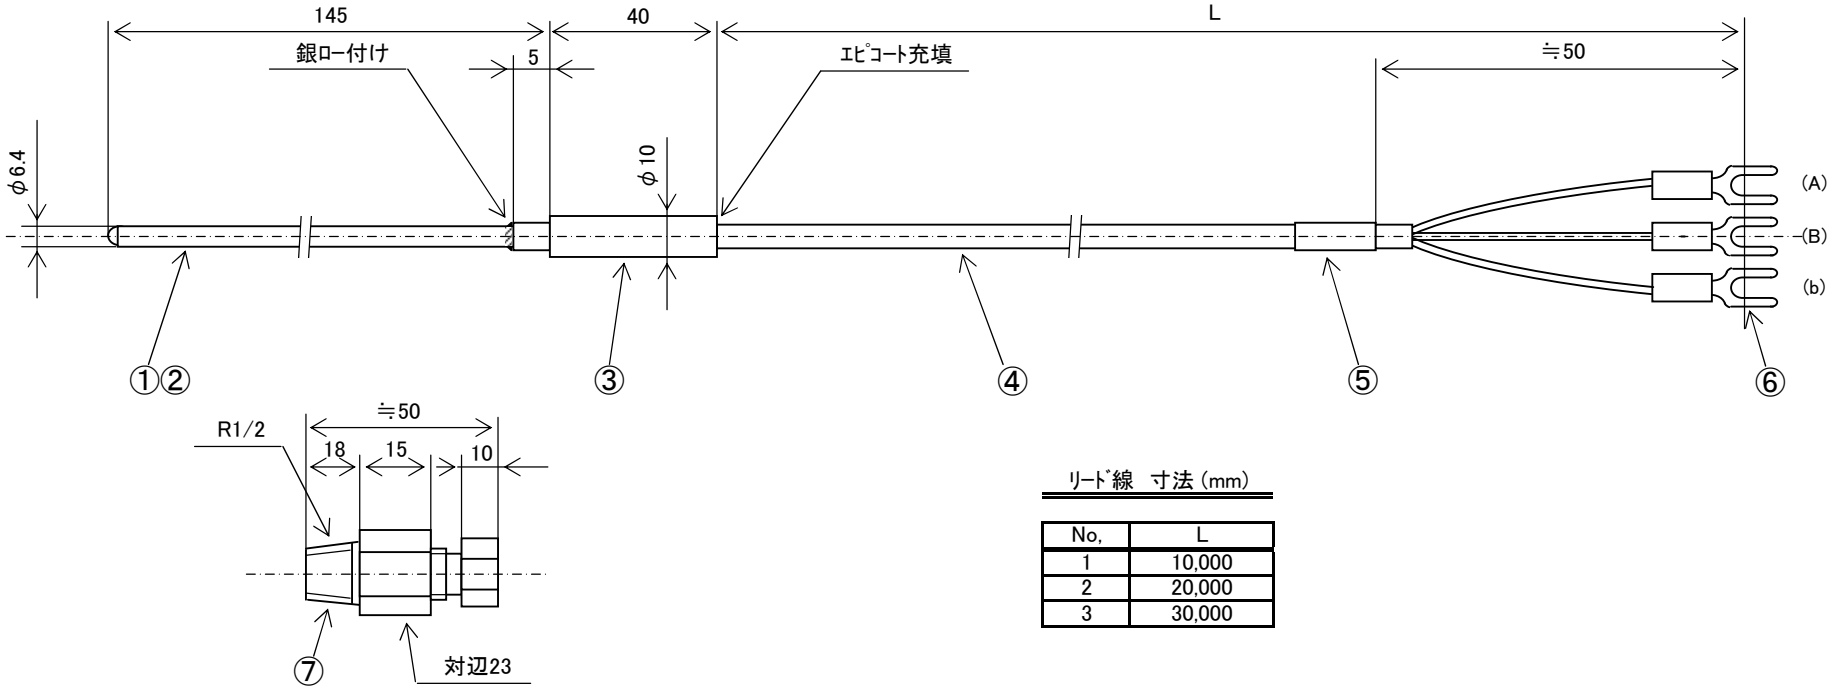

図名	温度センサー (測温抵抗体)	製品	HPT-10/20/30
図番		設計	
尺度		日付	14/04/04
		材質	(有)日高システム
		検図	承認